



*Технический паспорт
тентовой конструкции
«Пагода 5x5»*

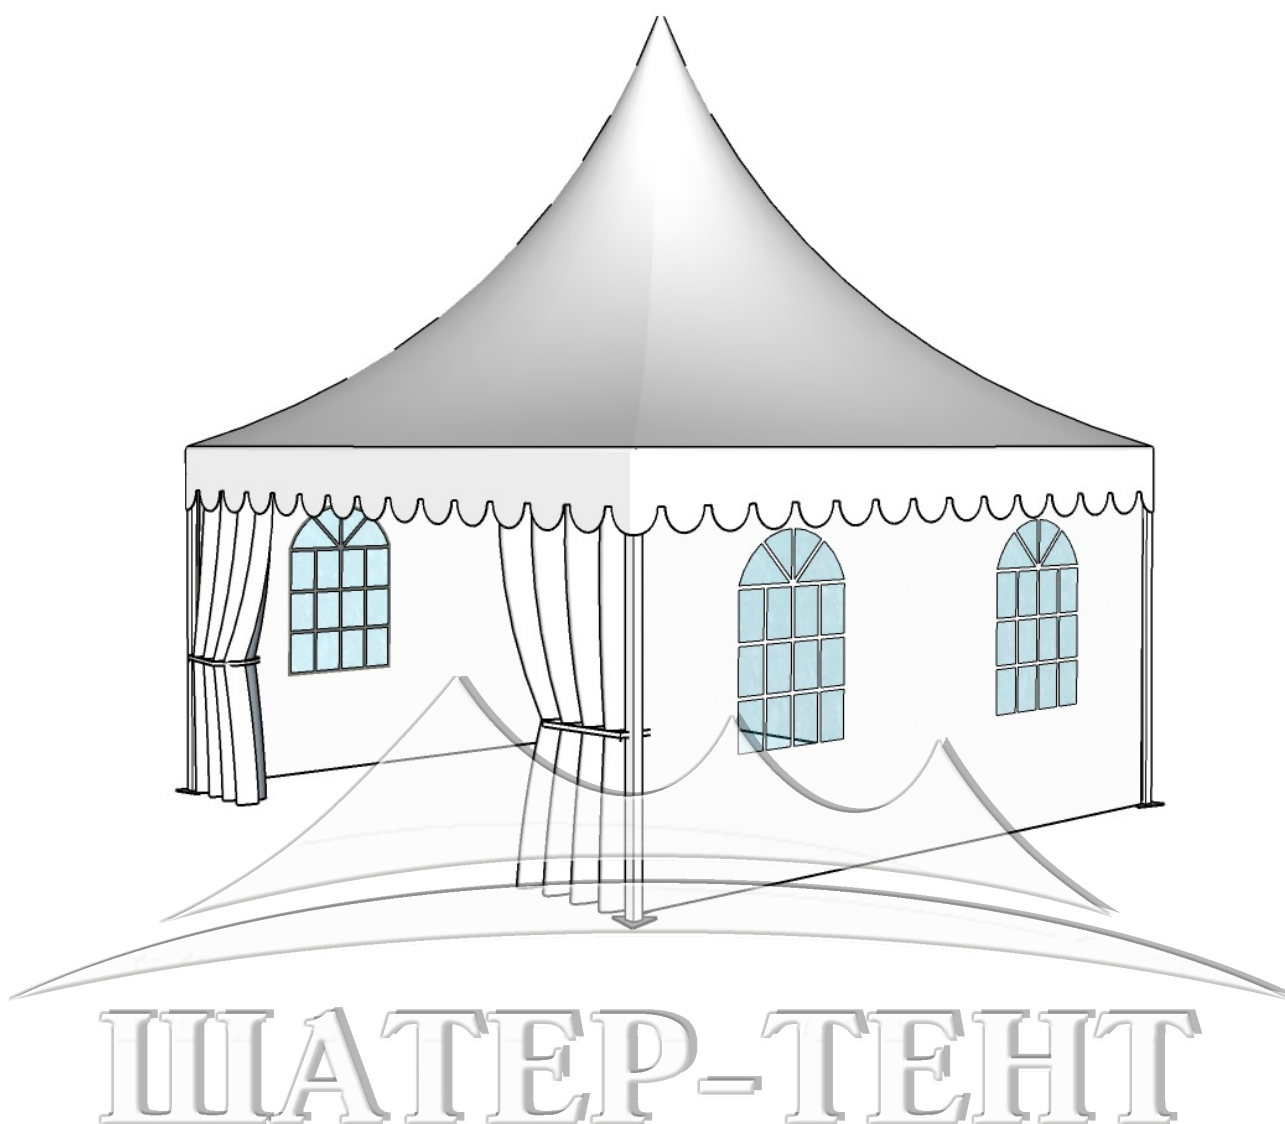

Комплектация конструкции

№п/п	Наименование элемента	Кол-во, шт.
1	Опора в сборе	4
2	Рамный профиль	4
3	Фитинг соединительный	4
4	Распорки (стропила)	4
5	Центральный фитинг с натяжителем	1
6	Натяжная штанга с конусом	1
7	Тент кровли с замками из кедера	1
8	Стена ПВХ с окном	2
9	Стена ПВХ глухая	2

Осевые размеры

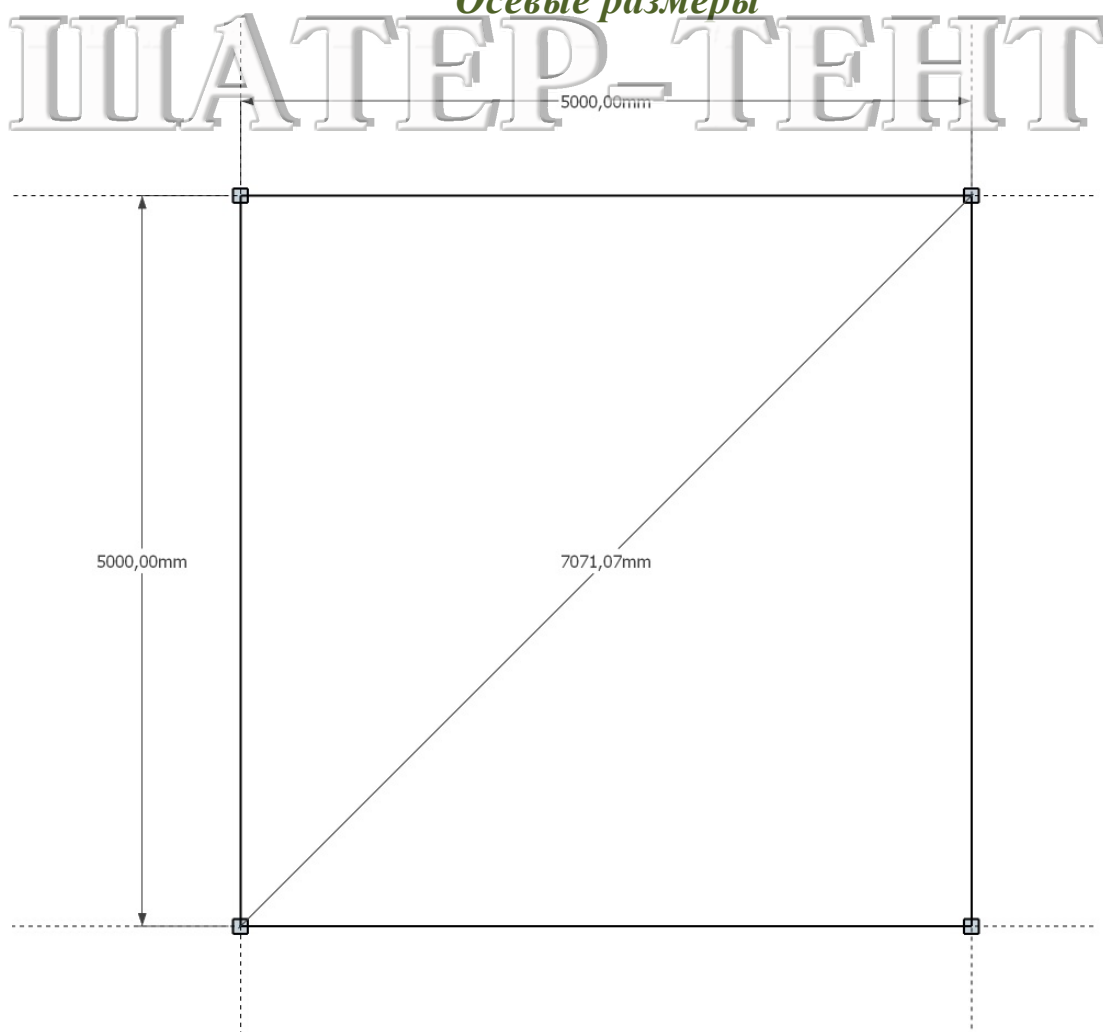

Основные характеристики конструкции

Физические параметры изделия	
Размеры	5 x 5 м (ширина и длина)
Высота стенок	2,4 м
Высота в коньке	5,20 м
Ветровая нагрузка (гарантийная)	до 18 метров в секунду
Характеристики профиля	
Основной профиль Рама , опоры	63 x 63 x 2 мм, алюминий анодированный, обработан дробью в цвет «серебро», Сплав 6063
Дополнительный профиль Стропила	35x35x2, алюминий анодированный, обработан дробью в цвет «серебро», Сплав 6063
Характеристики ткани крыши	
Основы Вид покрытия	лавсановая нить поливинилхлорид
Общий вес	650 г/м²
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г1
Производитель	Hanwha , Unisol 650 (Blackout)
Характеристики ткани стен	
Основы	лавсановая нить
Вид покрытия	поливинилхлорид
Общий вес	650 г/м²
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г1
Производитель	Hanwha , Unisol 650

Краткое описание и возможности эксплуатации

Тентовые быстровозводимые конструкции — это конструкции на основе каркаса из алюминиевого сплава с покрытием из ткани ПВХ.

Данные сооружения не относятся к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р и их обязательная сертификация не предусмотрена.

Конструкции компании «Шатер-Тент» могут быть установлены для временного или постоянного использования. Эксплуатационный период — не менее 10 лет.

Конструкция включает в себя тентовую мембрану из специальной полимерной ткани с огнезащитным влагостойким покрытием и каркас выполненного высокопрочного алюминиевого сплава.


Ткань-мембрана, туго натянутая на жёсткий каркас, отлично противостоит ветровым нагрузкам, не меняет форму, не вибрирует и не «хлопает».

Каркас конструкций является самонесущим, что позволяет монтировать их без фундамента в местах, где запрещены земляные и бетонные работы (газоны, заповедные зоны и т.д.). Опоры крепятся анкерами (забивными) в существующий грунт. В остальных случаях — выполняются различные виды фундаментов (сборные блоки, монолит, кирпичная кладка и т.д.), которые выполняют роль балластового груза. Крепление основания осуществляется анкерами (клиновыми) к заранее установленному фундаменту, либо к бетонному покрытию.


Крыша и стены выполнены из материала ПВХ Hanwha , Unisol 650 (Blackout) и обработана специальными средствами, которые делают её огнестойчивой и погодостойчивой.

Ткань соответствует международным стандартам огнестойкости (в РФ — Н1). Она является самогасящейся и не поддерживает распространение пламени. Возможно выполнение в различных цветовых вариантах.

Основные элементы каркаса

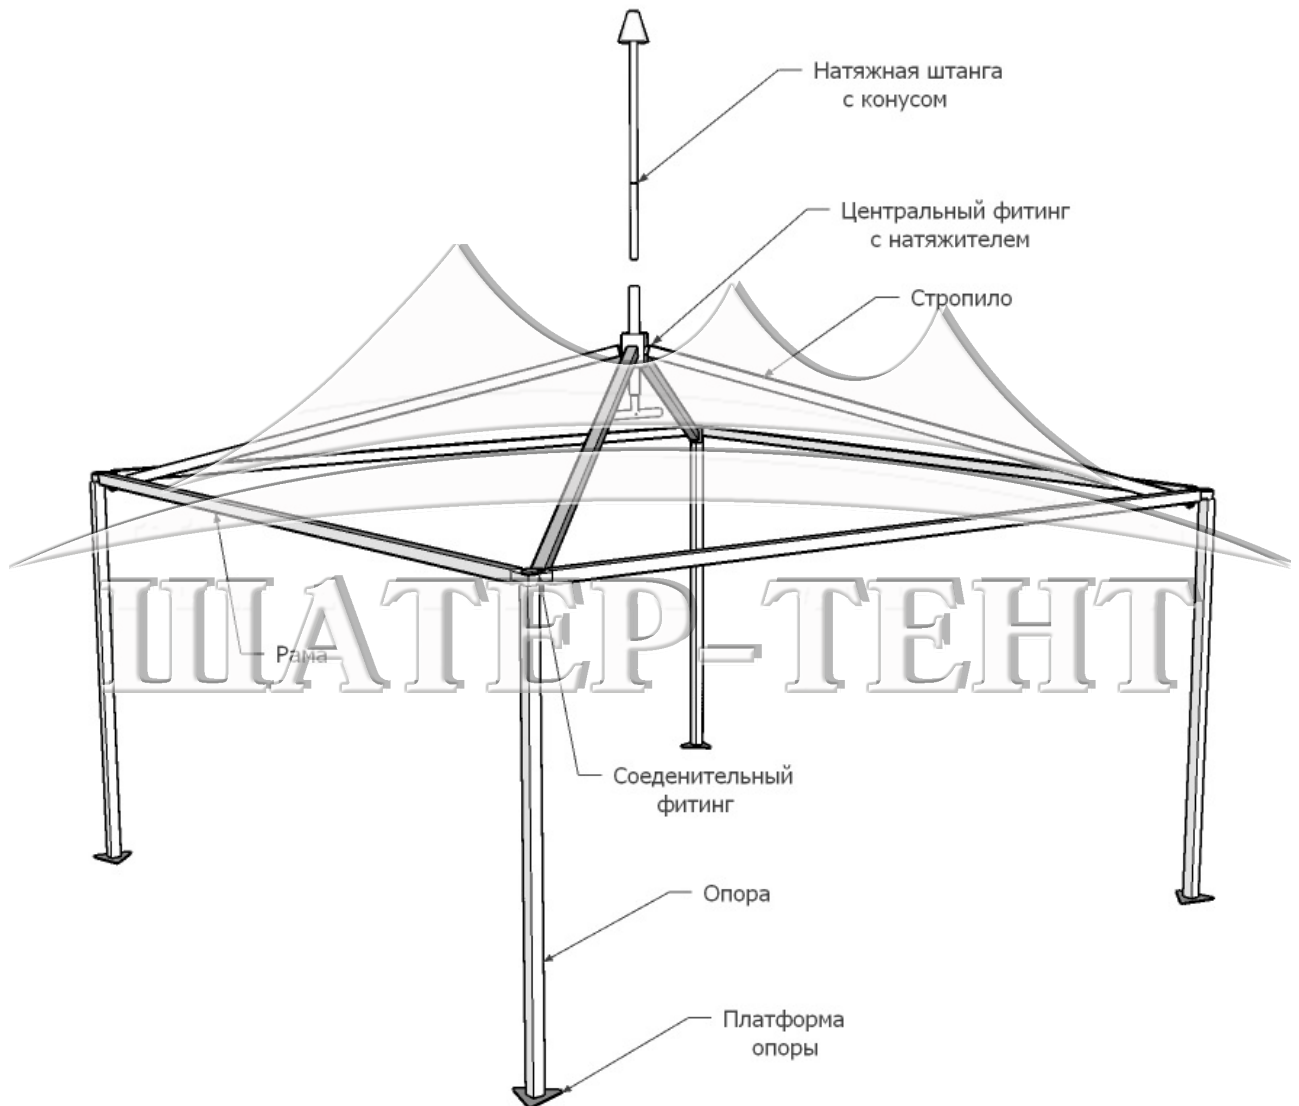

Основные габаритные размеры

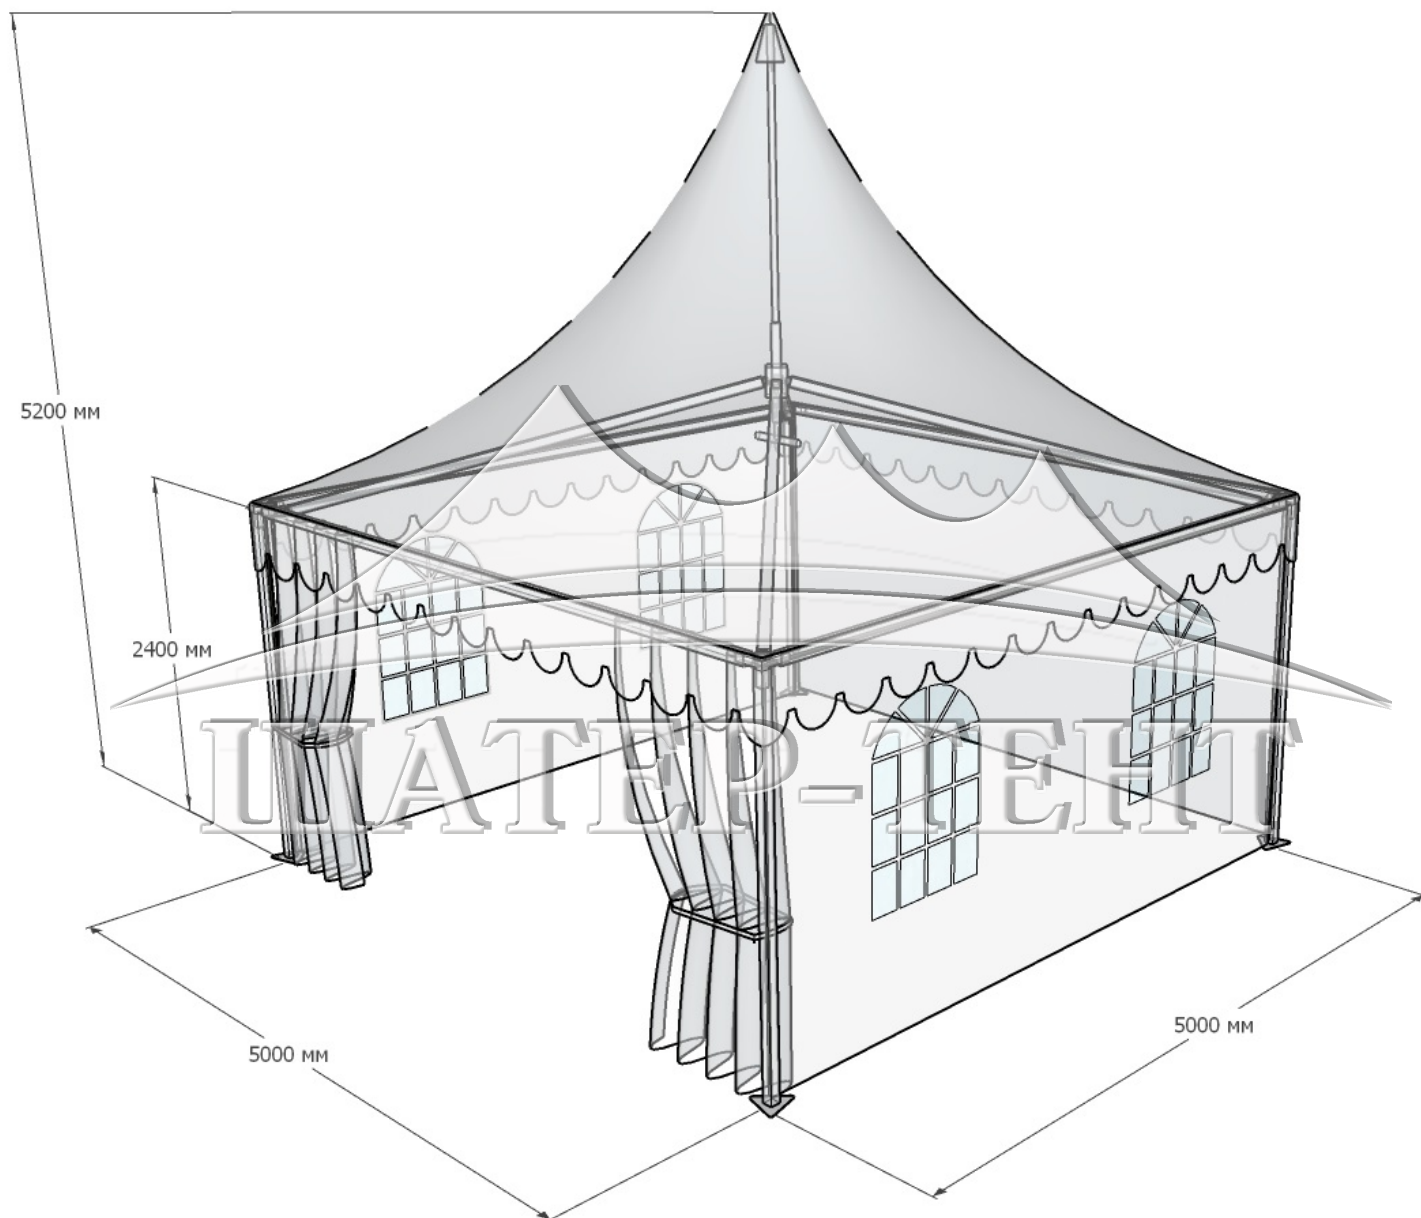

Условия эксплуатации изделия.

- 1 Эксплуатация конструкции (деталей конструкции) рассчитаны на использование приветровой нагрузке до 18 м/с.
- 2 В целях безаварийной всесезонной эксплуатации тентовой конструкции не допускается образование снегового покрова на крышах тентовой конструкции, а также образование снеговых карманов и наледи. Излишки снега и льда должны быть удалены с кровли тентовой конструкции мягкими щетками или иным безопасным для тента ПВХ способом.
- 3 Недопустимо загрязнение элементов тентового полотна горюче-смазочными материалами, битумом, едкими кислотами и щелочами и окрасочными составами.
- 4 Недопустимо разведение открытого огня под тентовой оболочкой и в непосредственной близости от нее (ближе 3 м от поверхности тента).
- 5 Недопустимо попадание на тент искр, в том числе от сигарет, пиротехнических средств, сварочного оборудования и непогашенных спичек.
- 6 Недопустимо механическое повреждение несущих элементов каркаса, кровли, сегментов фундамента, находящихся в непосредственной близости (менее 1 м) от опорных платформ конструкции.
- 7 Недопустимы сверление, сварка элементов каркаса, ослабление болтовых соединений и тросовых оттяжек
- 8 Любые изменения и дополнения конструкций, в том числе навешивание дополнительного оборудования, приложении непроектных нагрузок, могут разрушить тентовую конструкцию.
- 9 Необходимо производить ежедневный осмотр тентовой конструкции, следить за состоянием оболочек и металлического каркаса, незамедлительно сообщать о случаях изменения начальной геометрии конструкции и надрыва тентовых полотен.
- 10 Не реже 1 раза в месяц необходимо производить осмотр резьбовых соединений каркаса, особенно тросовых связей. При ослаблении уровня натяжения тросов необходимо произвести их натяжку.
- 11 Изделие должно храниться в разобранном виде. Все детали Изделия, в особенности изготовленные из ПВХ, должны быть очищенными от загрязнений, высушены и защищены от внешней воздействию (атмосферные осадки, пыль, продукты жизнедеятельности биологических организмов, механические повреждения).
- 12 Транспортировка должна осуществляться в упаковке, позволяющей защитить изделие от механических повреждений и транспортировочных загрязнений.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия – 12 месяцев при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СГ64.Н01294

Срок действия с 18.11.2019 по 17.11.2022

№ 0366289

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РА.RU.11СГ64 от 30.04.2015

Автономная некоммерческая организация "Орган по сертификации проектной и промышленной продукции в строительстве "КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, пом.5,16, тел./факс (391) 202-35-01,

E-mail: sertif@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций

Выпускаются по ГОСТ 22233-2018

Серийный выпуск

Приложение I (бланк 0081797)

КОД ОК

24.42.22.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22233-2018 (п.п. 5.1, 5.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 7.1-7.6)

КОД ТН ВЭД

7604 29 900 0

ШАТЕР-ТЕНТ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Татпроф" (АО "Татпроф")

Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53,

E-mail: 116@tatprof.ru, ИНН 1650089015

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество "Татпроф" (АО "Татпроф")

Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53,

E-mail: 116@tatprof.ru, тел./факс (8552) 77-85-80

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 164 от 15.11.2019, ИЛ "ЛИСК", № RA.RU.22СЛ54

Сертификатов соответствия:

№ РОСС RU С-ДЕ.АК01.Н.06493/19 с 12.09.2019 по 11.09.2022, ООО "Флай", г. Орел

№ С-ДЕ.АБ09.В.00358 с 15.03.2018 по 15.03.2021, ООО "ЮРЦЭПБС", г. Ростов-на-Дону

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 3с

Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

подпись

Ю.Ф. Стоян

инициалы, фамилия

Эксперт

Е.П. Сидоренко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0081797

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.СГ64.Н01294

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
24.42.22.130 7604 29 900 0	<p><i>Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций, серий:</i></p> <p><i>ТП-45, ТП-50</i> <i>ТП-50200, ТП-50300, ТП-50400</i> <i>ТП-50500, ТП-50600, ТП-50700</i> <i>ТП-78ЭФ</i> <i>ТПТ-60, ТПТ-65, ТПТ-95</i> <i>ТПТ-72, ТПТ-72ПС</i> <i>ТПТ-75, ТПТ-117</i> <i>ТЭК</i> <i>ТЭСК-60500</i> <i>ЭК-30, ЭК-40, ЭК-50, ЭК-69, ЭК-89</i> <i>ЭК-400, ЭК-640,</i> <i>RL-500</i> <i>НЧП</i> <i>МП-30, МП-40, МП-45, МП-50, МП-58</i> <i>МП-65, МП-72, МП-500, МП-640</i> <i>МП-640 2.0</i></p>	ГОСТ 22233-2018

ШАТЕР-ТЕНТ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 Акционерное общество "Татпроф"
 (АО "Татпроф")
 Россия, 423800, Республика Татарстан,
 г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53,
 E-mail: 116@tatprof.ru, ИНН 1650089015



Руководитель органа

Эксперт

Ю.Ф. Стоян
подпись
Е.П. Сидоренко
подпись

Ю.Ф. Стоян

инициалы, фамилия

Е.П. Сидоренко

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС KR.HB65.H01447/21

Срок действия с 18.05.2021 по 17.05.2024

№ 0051920

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11HB65, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество", 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5 помещение VI, комната 30А (PM5), Тел: +7 9956559588, E-mail: sert.quality@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Тентовая ткань. Торговая марка UNISOL
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.42

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД
3921 90 600 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HEESUNG POLYMER CO., LTD"
Место нахождения: Корея, Республика, 6F, BULIM Building, 42, Euljiro 1-ga, Jung-gu, Seoul

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "HEESUNG POLYMER CO., LTD"
Место нахождения: Корея, Республика, 6F, BULIM Building, 42, Euljiro 1-ga, Jung-gu, Seoul

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 05-5675-2021 от 18.05.2021 года, выданного
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕРЦ» (регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, в
упаковке и технической документации. Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

подпись

О.В. Кривошеева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Туркин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации